


技术参数

额定载荷 Rated load	10t、15t、20t、25t、30t、40t			
额定输出 Rated output	10t、15t	25t	30t	40t
	20000	25000	30000	40000
精度等级 Accuracy class	C3			
线性误差 Non-linearity	±0.02%FS			
滞后误差 Hysteresis error	±0.02%FS			
重复性 Repeatability	±0.01%FS			
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	±0.015%FS			
零点温度影响 TC ZERO	±0.015%FS/10℃			
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.015%FS/10℃			
数据刷新频率 Digital refurbishing frequency	10HZ			
通讯波特率 Communication baud rate	9600BPS/19200 BPS			
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ			
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃			
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70℃			
安全负载 Safe load limit	150%FS			
破坏负载 Breaking load	300%FS			
额定激励电压 Nominal of range excitation	9~12 V DC			
密封等级 Protection Class	IP68			
材料 Material	合金钢 Alloy Steel; 不锈钢 Stainless steel			
通讯方式	RS 485			

接线图Wiring Schematic Diagram

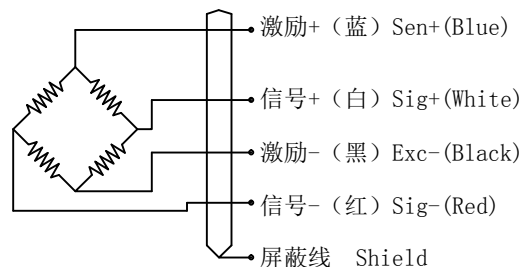

						宁波柯力传感科技股份有限公司				
						EDS-D10t~40t 安装图				
设计			标准化			图样标记	重量	比例	KL/JT-EDS-D40t .0A	
校对			会签							
审核			审定			共张		第张		
工艺			批准							
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日						